

カーブコンベア専用

セパレートジョイント



胴の部分が取り外し可能に!!
セパレートタイプのユニバーサルジョイントを標準化

KZ・KZDシリーズ

特許申請中



材質:S45C
最大曲り角 単式30° 複式60°

取付け・交換が簡単!!



グリスニップル付!!




製品特性

- 割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能です。
- 交換の際に掛かっていた時間を大幅に短縮
- グリスニップル付。定期的な給油でジョイントの寿命を延ばせます。

使用箇所


- カーブコンベアの赤丸部分にジョイントが取付いています。



セパレートタイプ KZ型

カーブコンベア用 材質S45C

最大曲り角
30°まで

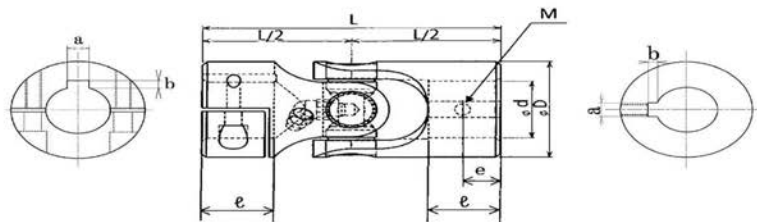


■KZ型寸法

記号 サイズ	φd ^{F7}	φD	L	ℓ	e	キー		TAP M	締付ネジ
						a ^{F7}	b		
KZ-25	25	42	95	23	12	7	3	M6	2-M5

セパレートタイプ KZD型

カーブコンベア用 材質S45C

最大曲り角
60°まで

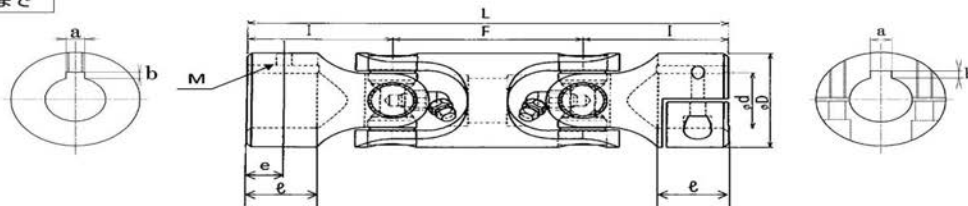

■KZD型寸法

記号 サイズ	φd ^{F7}	φD	L	ℓ	l	F	e	キー		TAP M	締付ネジ
								a ^{F7}	b		
KZD-25	25	42	157	23	47.5	62	12	7	3	M6	2-M5

三好キカイ MIYOSHI MACHINERY

<http://www.miyoshikikai.com>



お問い合わせはこちら

AT20210517-1

