



MERRY-TOOLS

Yレバリヤレンチ

狭いところ、奥深いところのボルト・ナットの締め戻しに！







ここが回る！

チェーン構造

作業例

■ 機械据付け


■ 自動車修理



機械据付けや解体の場合、横に障害物があってもそのまま作業ができます。


ダクト工事や自動車修理等で間隙の少ない箇所のボルト・ナットの締め戻しが簡単にできます。

遠隔使用

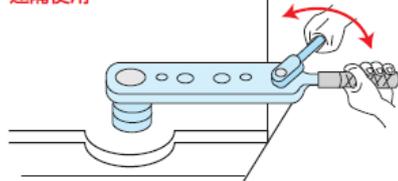


バリヤレンチの一般的な使用は、この遠隔使用です。バリヤレンチのストレートバーを握り、ラチェットレンチが障害物を避けて使用できます。

倍力使用

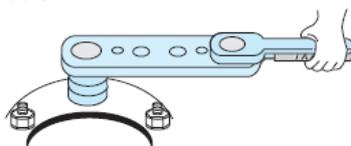


ボルト・ナットの脱着時、錆び等で固いときがあります。こんなときは、バリヤレンチのストレートバーとラチェットハンドルを一緒に握って回してください。倍のトルクがかり楽にゆるみます。

インパクトレンチ使用（YL2型のみ可能）

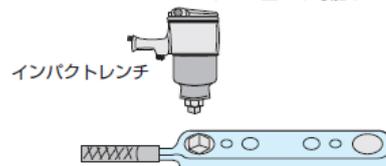

インパクトレンチをバリヤレンチと併用することにより、インパクトの使用範囲が飛躍的に増大します。ただし、インパクトレンチの入力は180N・m以下で使用してください。

YL1型・YL2型 寸法図



| 品番 | 角穴サイズ | c | d | e | f | g | h | i | j | kφ | l | 質量 | 使用最大トルク | 標準付属品 |
|------|-------------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|--------|---------------------|---------|
| | a×b | | | | | | | | | | | | | |
| YL1A | 凸9.5□× 凹9.5□ | 301 | 39 | 217 | 150 | 16 | 11 | 18 | 22 | 20 | 20 | 865g | 94N・m (9.6kgf・m) | ストレートバー |
| YL1B | 凸12.7□× 凹9.5□ | | | | | | | | | | | | | |
| YL2 | 凸12.7□× 凹12.7□ | 323 | 49 | 228 | 210 | 19 | 14 | 20 | 25 | 26 | 25 | 1,665g | 196N・m (20kgf・m) | |
| YL2A | | | | | | | | | | | | 1,410g | | |

メリー作業工具・ナイル 空気工具 製造元

室本鉄工株式会社



<http://www.muromoto.co.jp/>

お問い合わせはこちら

