


ベルトン CLタイプ B-10CL/B-20CL/B-30CL あの人気ベルトンが、パワーアップして新登場。

☆本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。

☆新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。

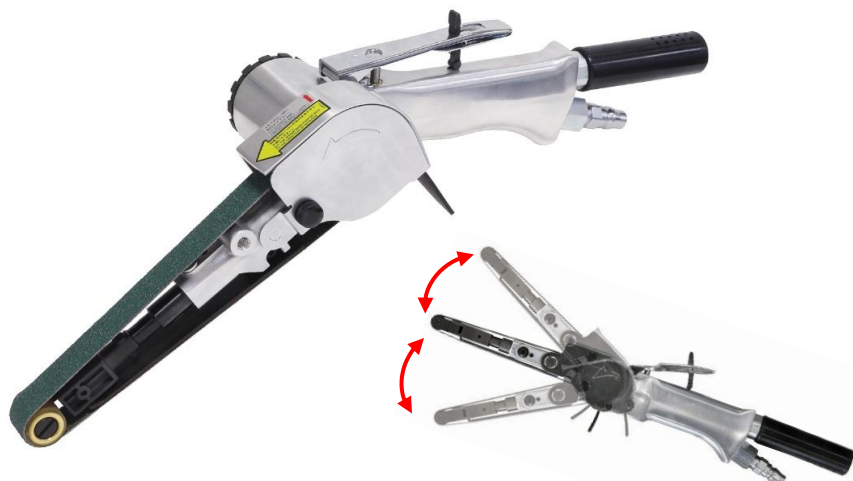


角度調整で作業性アップ

作業位置や加工物の形状に合わせて、本体角度の調節が可能です。

曲面研削・軽研削

オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。



オフセットブラケット

ベルト速度の調整

アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調節できます。



アジャストバルブ

仕様

形式	使用圧力 Mpa(kgf/cm ²)	空気消費量 m ³ /min	無負荷回転数 min ⁻¹	ベルト速度 m/min	研磨 ベルト寸法 mm	本体質量 kg	3軸合成値 m/s ²	標準付属品
B-10CL	0.6(6)	0.4	17000	1120	10X300	0.9	1.21	・研磨ベルトZ#60X10mm:2本 (内1本本体装着) ・研磨ベルトZ#80X10mm:1本 #100X10mm:1本 #120X10mm:1本 ・六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本
B-20CL	0.6(6)	0.48	18000	2770	20X520	1.6	1.32	・研磨ベルトZ#60X20mm:2本 (内1本本体装着) ・研磨ベルトZ#80X20mm:1本 #100X20mm:1本 #120X20mm:1本 ・六角棒スパナ2.5mm、4mm:各1本 ・甲丸シュー:1個 ・サイレンサSubAss'y:1set
B-30CL	0.6(6)	0.82	15000	2310	30X540	2.4	本体グリップ部 :0.56 サブハンドル部 :1.88	・研磨ベルトZ#60X30mm:2本 (内1本本体装着) ・研磨ベルトZ#80X30mm:1本 #100X30mm:1本 ・六角棒スパナ5mm:1本 ・サブハンドルAss'y:1set ・サイレンサSubAss'y:1set

