




潤滑保持機能 (ルブリテーナ)付シリンダ



潤滑保持機能(ルブリテーナ)とは

潤滑剤を含んだルブリテーナを2箇所配置
ピストンロッド表面にグリース膜を形成させ耐久性向上
粉体・異物の混入も防止

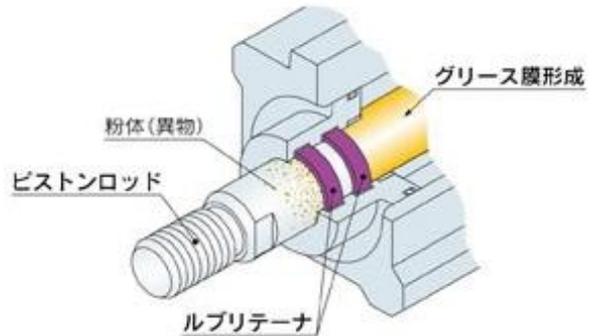

微小粉体環境下では

耐久性4倍 (標準品と比較)



標準品、強カスクレーパ付(-XC4)との比較(B10の相対比)
※当社粉体試験条件による。

微小粉体の環境に有効



適応シリンダ

エアシリンダ CM2 Series φ20~φ40 RoHS	エアシリンダ CG1 Series φ20~φ100 RoHS	エアシリンダ CA2 Series φ40~φ100 RoHS	薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQS Series φ20~φ25 RoHS
薄形シリンダ CQ2 Series φ32~φ100 RoHS	エアライドテーブル MXQ□A Series φ6~φ25 RoHS	ガイド付薄形シリンダ MGP Series φ20~φ100 RoHS	デュアルロッドシリンダ CXS Series φ6~φ32 RoHS

お問い合わせはこちら



<http://www.smcworld.com/>

