

3M™ Scotch-Weld™ 嫌気性接着剤シリーズ




確かな性能をお求めやすい価格で。
3Mから新しい嫌気性接着剤の誕生です。



コストダウンに!

3M™ Scotch-Weld™ ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤は、お求めやすい価格を実現しました!

- お求めやすい** 最大**40~30%**のコストダウン!
(2010年10月当社調べ 他社メーカー希望小売価格との比較)
※お見積りをご希望の方は、特約店までお気軽にお問い合わせください。
- 使いやすい** 振動部位でもゆるみません。優れたシール性を発揮し、高トルクでの締め付け不要です。
容量サイズは各種 10ml、50ml、250ml。
- 分かりやすい** 強度別カラーリング対応。
基本を押さえた製品ラインナップです。

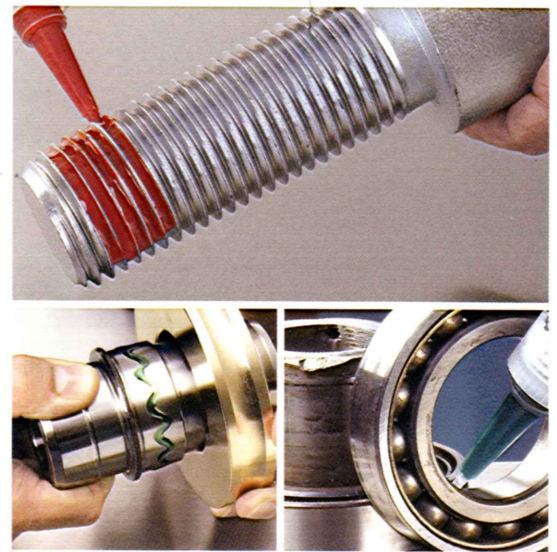

- 用途
- ねじのゆるみ止めに。
 - シャフトへのギアやプロペラ等の固定に。
 - ベアリング等のはめ合いに。


3M™ スコッチ・ウェルド™ 嫌気性接着剤シリーズ 製品ラインナップ

タイプ	強度	粘度	型番
ねじゆるみ止め用 塗布してから締め付けるタイプ	低強度	中粘度	TL22J
	中強度	中粘度	TL42J
		高粘度	TL43J
	高強度(永久固定)	低粘度	TL71J
		中粘度	TL62J
	高粘度	TL77J	
高強度(高耐熱)	高粘度	TL72J	
	中強度	超低粘度	TL90J
はめ合い用 高強度タイプ	高強度	低粘度	RT01J
		中粘度	RT80J
		高粘度	RT38J

※製品名およびラインナップは変更する場合がございます。


嫌気性接着剤とは

金属イオン存在下で酸素を遮断すると重合が行われる、液状アクリル系接着剤です。(プラスチックには適しません。)

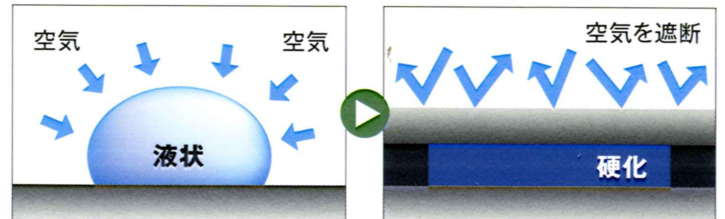

各種接着データ

(準備中の一例です)

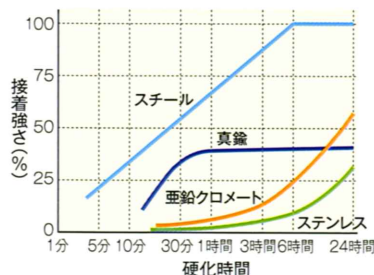

老化試験データ

(準備中の一例です)

