

オイルゲット



特長

- ◆ 抜群の吸着量
- ◆ 植物油から鉱物油まで吸着力に優れています。
- ◆ 撥水性に優れ油のみを吸着します。
- ◆ 浮上油回収、床面油回収に使用できます。

用途

- 排水溝、側溝、油水分離層等の油回収
- 機械メンテナンス時の油回収
- 工場フローア、ガレージピット等床面の油除去
- 工作機械などからの漏油の吸着


オイルゲット吸着量

	自重倍率	一枚当たりの吸着量	一箱当たりの吸着量
植物油	21.5	623.5g	62.35kg
エンジンオイル	10.2	295.8g	29.58kg
A重油	9.3	269.7g	26.97kg
C重油	17.3	501.7	50.17kg

※弊社の実測値になります。実際の吸着量と異なる場合があります。
※測定方法は、型式認証による試験方法となります。

注意事項

- 製品の変化を避けるため、室内暗所に保管してください。
- 各地域の条例に従い廃棄処分してください。

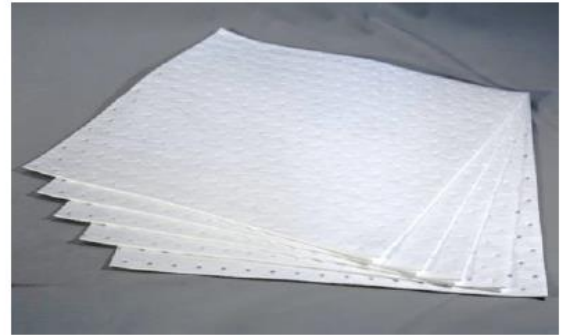

品番 070156
品名 オイルゲット シートタイプ
サイズ 380mm×380mm×2mm(厚さ)
入数 1ケース(100入り)
JANコード 498529701561



品番 070157
品名 オイルゲット ロールタイプ
サイズ 760mm×19000mm×2mm(厚さ)
入数 1ロール(19m)
JANコード 498529701578



機械の漏油の吸着処理



足場の油処理



油水分離層使用例

 株式会社 **イチネンケミカルズ**

<http://www.ichinen-chem.co.jp/>

お問い合わせはこちら

