




## SUKB PSA専用ステンレスボス





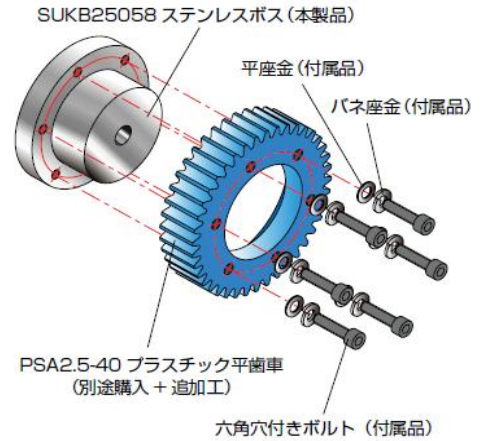



















- ・PSAプラスチック平歯車をより強固に軸へ固定することが可能です
- ・油、サビを嫌う用途に最適です。
- ・歯車だけの交換ができるため、メンテナンスが簡単です。



## SMZG/SBZG 歯研ゼロールかさ歯車

SMマイタ、SBかさ歯車と置き換え可能!!  
耐摩耗性と静粛性に優れた製品です。

■各種マイタの性能比較表

歯車種類	軸受設計*	互換性 組立距離互換	精度 JIS B 1704	強度 曲げ強さ	耐久性 歯面強さ	騒音・振動 歯面粗さ / 全かみ合い率	単品価格
 SM2-20	 内側スラストなし	 多い SUM, PM, SMZG	 普通 3級	 普通 7.13N・m	 悪い 0.72N・m	 普通 3.2a/1.62	 安い 1,240円
 SMZG2-20R/L	 内側スラストなし	 多い SM, SUM, PM	 良い 2級	 普通 7.76N・m	 良い 4.40N・m	 低い 0.4a/1.74	 普通 7,500円
 MMSG2-20R/L	 内側スラストあり	 なし -	 良い 2級	 強い 15.6N・m	 良い 21.7N・m	 低い 0.4a/2.49	 普通 9,300円

注. 上記性能評価は3製品の比較イメージです。

