



# DLS Schmiersysteme ラック & ピニオン潤滑システム グリース自動給油でトータルコスト低減！

### ●システム構成

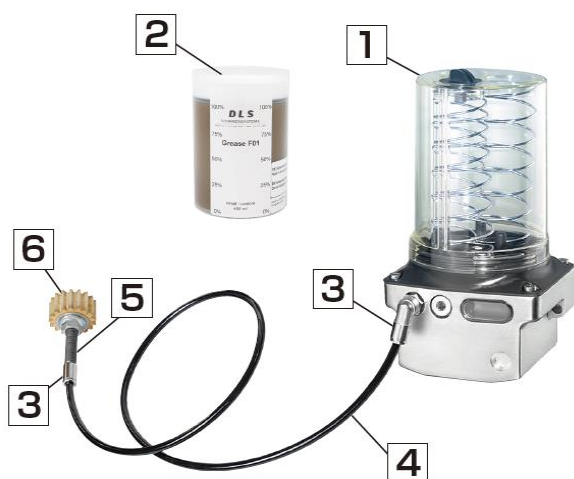

NO.	製品名
1	フレックスポンプ
2	グリースカートリッジ
3	チューブコネクター
4	チューブ
5	マウント軸
6	潤滑歯車

### ●使用例

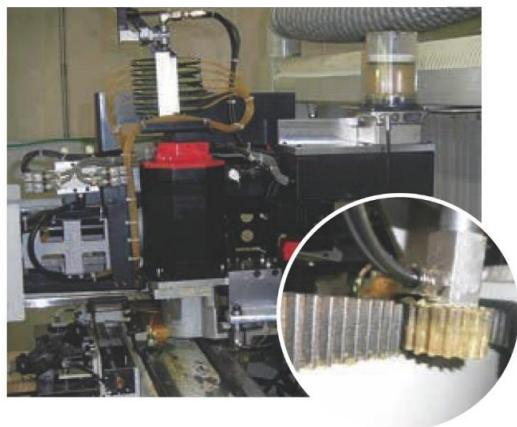

### ●特長

☆オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。

☆ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。

☆使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量\*を調整できます。

☆ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。

☆ちよう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。

☆特殊グリースGC-F01は、グリース垂れがなく機械を汚しません。

☆潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削除できます。

\*ご使用製品のモジュールと周速(m/s)により、表1の潤滑剤の必要量を目安にご使用ください。

表 1. 潤滑剤の必要量

