

# SPOT COOLER

スポットクーラー

屋内どこでもスポット冷房

さわやかな夏・快適な環境を  
スポットクーラーがお届けします



**環境に優しい** 冷媒R407C採用！オゾン層を破壊しません。

**排熱ダクト標準装備** 排熱を勢いよく屋外・天井に吹き上げるので、周囲に熱がたまりにくい！

**首振り機能付き** (N407-TC・SPC-407T) スイッチひとつで約75度自動的に動きます。  
※手動の場合は、約200度の範囲で設定可能です。

**ドレンタンク** ドレンタンクは引き出しタイプで除湿水の排出が簡単！(タンクサイズ 215×390×95mm)  
ドレンホースで直接除湿水を排出することも可能です。

**移動が簡単** キャスター付きで移動が楽々。



除湿



工事不要

※SPC-407Tは工事が  
必要です




楽々移動



自動首振り

※N407-Rは手動です

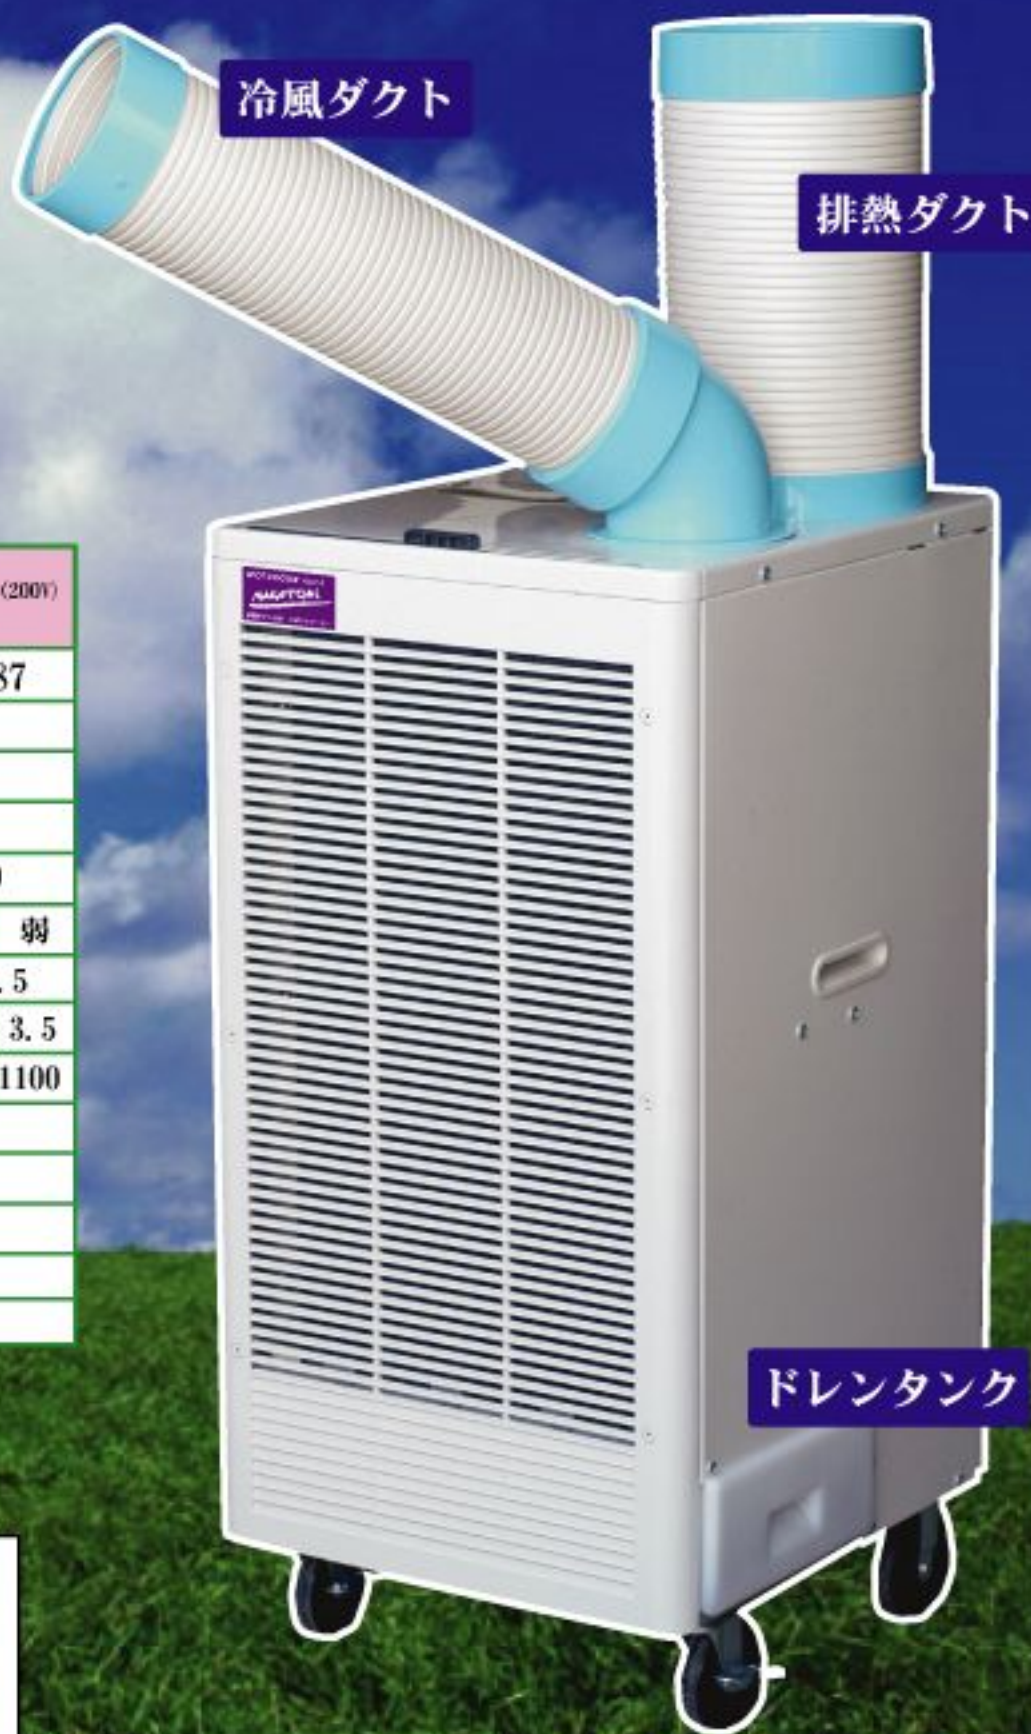

型 式	排熱ダクト外付きスポットクーラー 単相(100V)				排熱ダクト外付き首振り スポットクーラー(単相100V)				排熱ダクト外付き首振り スポットクーラー三相(200V)			
	N407-R				N407-TC				SPC-407T			
J A N コード	4511340035448				4511340035400				4511340035387			
据付工事	不要				不要				必要			
首振り	手動約200度				自動約75度				自動約75度			
電 源(V)	100V(単相)				100V(単相)				200V(三相)			
周波数(Hz)	50		60		50		60		50		60	
強 / 弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱	強	弱
冷房能力(kw)	2.2		2.5		2.2		2.5		2.2		2.5	
定格電流(A)	9.3	8.4	10.2	9.6	9.4	8.45	10.3	9.65	3.2	3.0	3.7	3.5
消費電力(W)	805	765	1000	940	810	770	1005	945	900	880	1135	1100
冷 媒	R407C											
除湿方法	ドレンタンク5L/ドレンホース											
圧縮機	全閉型ロータリーコンプレッサー											
外形寸法	(W)400×(D)430×(H)820mm ※ダクト外を含まず											
本体重量	約40kg											

※冷房能力及び、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転したときの値です。  
※本製品は、改良のため予告なく外観、仕様を変更する場合があります。

取扱店