


SHIMPO エイブル減速機

漏油なし

簡単取付

静音

低価格

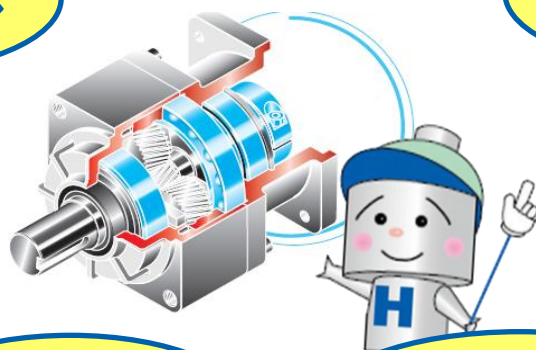

低脈動

短納期

軽量コンパクト

★最高の静かさを実現

はすば歯車を採用し、歯の噛合いが滑らかになり、従来製品に比べて約10%の静音化。

★バックラッシュ0.05° (3分)以下の高精度型、ローバックラッシュ0.08° (5分)をシリーズ。

精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに活かす減速機。

★脈動の少ない滑らかな回転

はすば歯車の採用で、脈動のない滑らかな回転を実現。薬注や医療用ポンプなどにその特性を活かせる。

★その差22mm (D枠750wの場合) 設計者ニーズに基づいたコンパクト設計。

角寸法98mmのコンパクト(他社同等機種120mm)。小型化、軽量化が進むサーボモータに対応したコンパクト設計。

★優れた組立環境で品質の高い製品を提供

クリーンルームでの組立。組立環境は良好で優れた品質。

★メンテナンスフリー&取付自由自在

潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要なし。

しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在。

★万全の漏油対策

ケースの含浸処理、エアリークテストなど、徹底した漏油対策を実施。

★IP65相当(オプション)

防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮。※オプション

各社サーボモータ
取付可能です!



ラインナップ



VR-□



VR-□
アダプタタイプ



VRS



VRG



VRT



EVS



NEV



EVRG



VRHF



VR-A枠

